PYÖRÖHIRSILAAVU

KUVA: Ruunaa Onkilampi, Lieksa. Metsähallitus / Pasi Ikonen

Pyöröhirsilaavun käyttökohteita ovat mm. levähdys- ja taukopaikat retkeilyreittien varsilla. Rakenteiden materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Rakenteet on pidettävä riittävästi irti maasta ja puhtaana eloperäisestä aineksesta. Laavun alta eloperäinen aines poistetaan jo rakennusvaiheessa. Vesikatto puhdistetaan vuosittain. Laavun eteen asennetaan tiivis kiveys tai suojapuu estämään kipinöiden pääsy laavun alle. Tulentekopaikoilla laavut varustetaan alkusammutussammutus sangolla.
Kohde muokattavissa liikuntarajoitteisille, saavutettavuudesta riippuen.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1100 €
Työkustannus (150h):	5700 €
Kustannukset yhteensä:	6800 €

MATERIAALILUETTELO PYÖRÖHIRSILAAVU:

Pyöröhirsi	halk. 200 mm	158 m
Lattiaponttilauta	32x100 mm	105 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	250 m
Kattohuopa		23 m^2
Nuotiorauta		1 erä
Kuivabetoni		25 kg
Pientarvike		1 erä

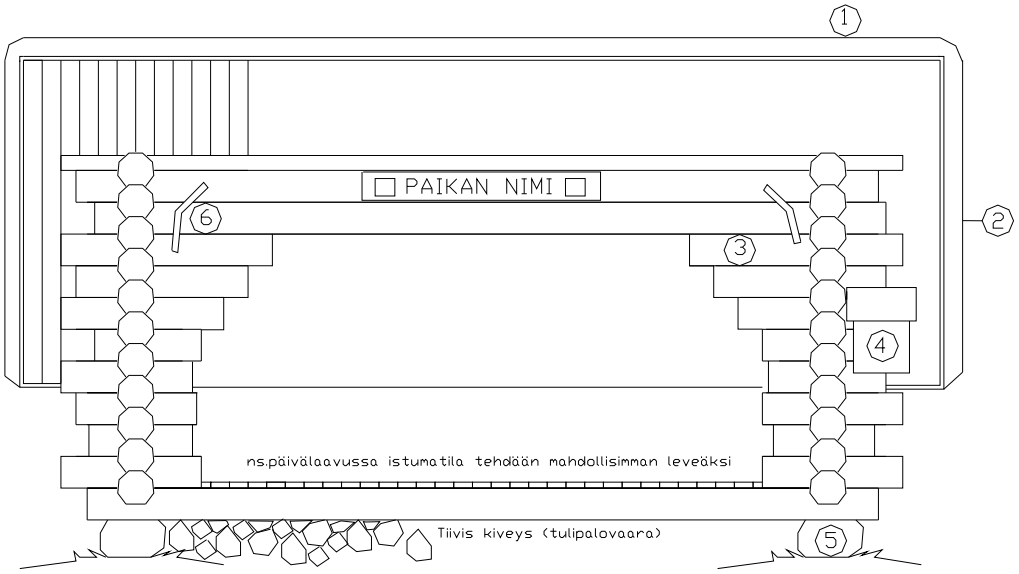

1. Palahuopakate
2. Reunakelles (ei ala räystäällä)
3. Kelohirsi halk. n. 200 mm
4. Vieraskirja / palautelaatikko
5. Luonnonkiviperustus
6. Naulakko-oksat

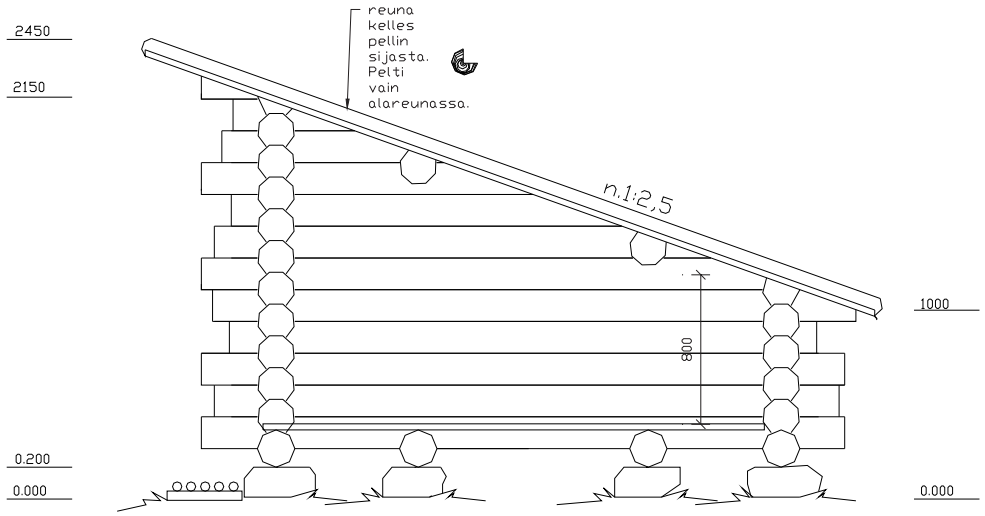

LUONTORAKENTEET	rakenne PYÖRÖHIRSILAAVU	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö PYÖRÖHIRSILAAVU JULKISIVUT	Piirt. P.I Suunn. ___
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava ___

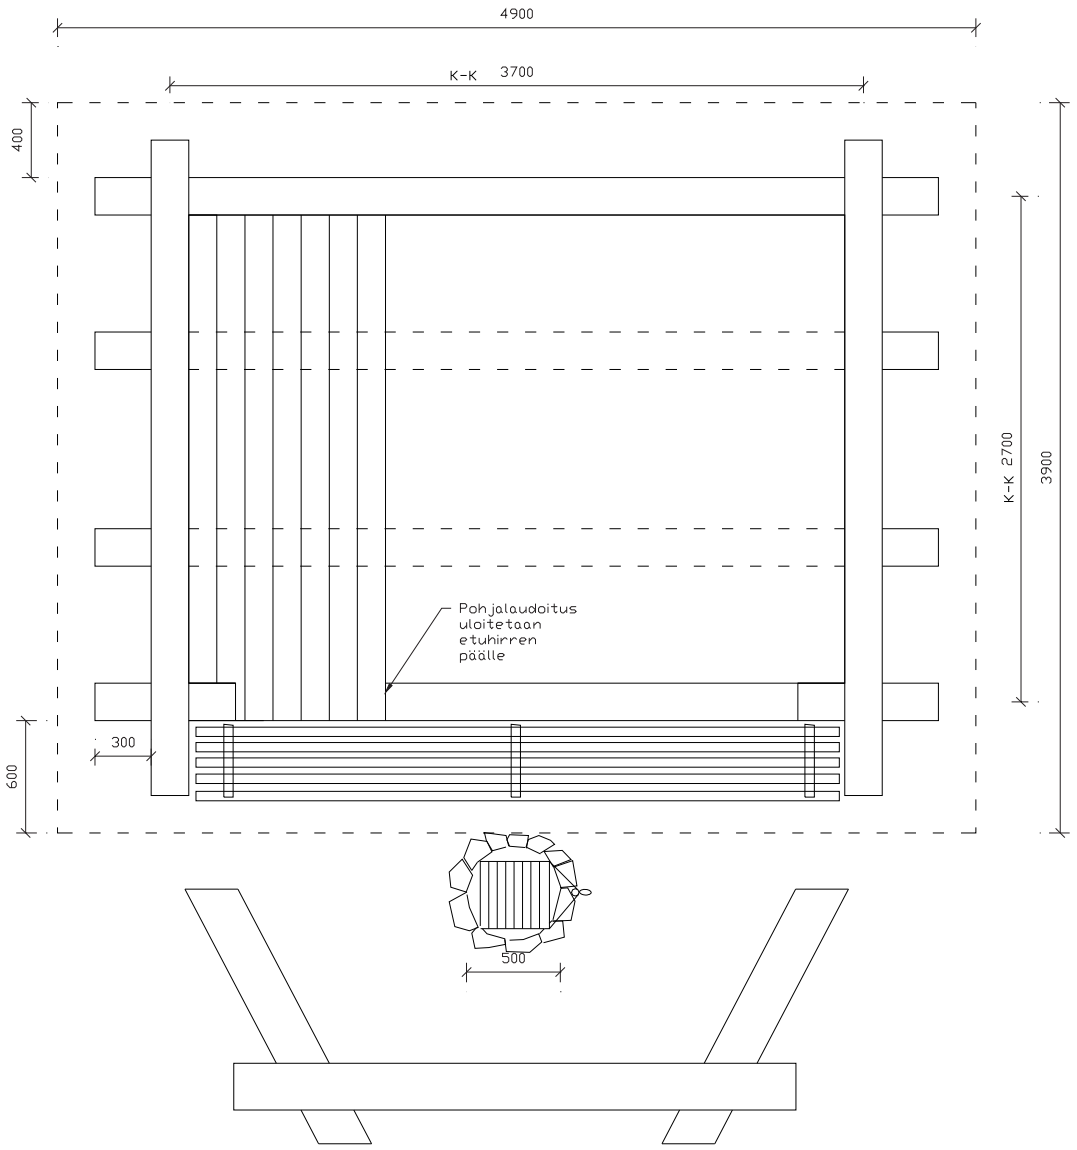

LUONTORAKENTEET	rakenne PYÖRÖHIRSILAAVU	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö PYÖRÖHIRSILAAVU POHJAPIIROS	Piirt. P.I Suunn. – – –
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava – – –